

## Rover TAB 5 LITE



- **5 calowy wyświetlacz**
- DVB-S/S2/C/T/T2
- **Pomiar dCSS**
- Pojemna bateria wystarczająca na maksymalnie 4 godziny pracy
- Analiza LTE
- Analiza Echo
- Opcja reflektometru dla kabli koncentrycznych

**Miernik TAB 5 LITE** to profesjonalny, kompletny i dokładny miernik sygnałów DVB-T/T2/T2 Lite/S/S2/C, telewizji analogowej, sygnałów radia FM, GSM.

TAB 5 LITE wyposażony jest w wysokiej rozdzielczości dotykowy ekran LCD 5", przyciski mechaniczne oraz funkcjonalne pokrętkę do nawigacji. Do miernika dołączony jest pokrowiec w podstawowej wersji. Menu miernika dostępne jest w języku polskim.

**Miernik TAB 5 LITE** posiada indywidualne plany kanałowe: 25 (199 kanałów na plan), programowalnie TV, SAT (lub mieszane TV/SAT) poprzez komputer lub klawiaturę lokalną. Logi TV, SAT lub TV/SAT połączone z funkcją stop & go. Plan kanałowy SAT zapamiętuje ponad 2000 transponderów dla satelitów z całego świata.

Dodatkowe opcje to:


- dekodowanie dźwięku DOLBY AC3DD+
- reflektometr RF
- Torba Elite Bag

## PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa / parametry		HD TAB 5 LITE	
Zakres częstotliwości	/	TV, CATV & RADIO	SAT
	MHz	30 – 1000	700 – 2700
Rozdzielczość pomiaru	MHz	25	5
Dokładność pomiaru mocy	dB	1	
Impedancja wejścia	Ohm	75	
Zakres pomiaru mocy	dB $\mu$ V	35...115	5...105
Napięcie DC na wejściu RF	V	5 – 12 – 18 – 24	
Zasilanie	V <sub>DC</sub>	12	
Interfejs USB	/	aktualizacja software oraz zarządzanie pamięcią	
Wymiary	mm	130 x 255 x 40	
Waga	kg	1,4	
Opakowanie	/	karton	

W komplecie z miernikiem HD TAB 5 LITE dostarczane są:

- prosta torba z paskiem na ramię,
- kabel USB do podłączenia do komputera,
- zasilacz do ładowania,
- podręcznik użytkownika (na pendrive),
- złącze żeńskie F,

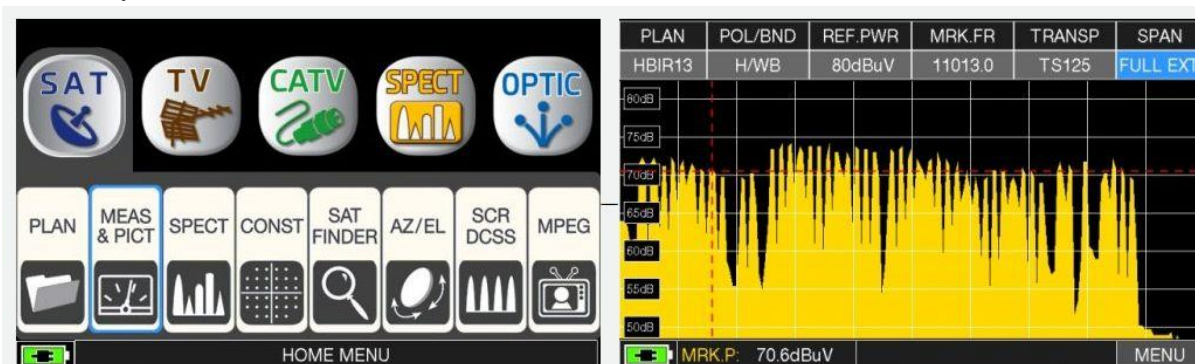

MENU NAWIGACJI

WIDMO SAT



WYŚWIETLANIE POMIARÓW I ZDJĘĆ

FUNKCJA SAT FINDER

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)